

KomiPrime

белёная товарная целлюлоза
из древесины северных пород

Хвойная целлюлоза

20%
сосновая
древесина

+

80%
еловая
древесина




Komi Prime – белёная целлюлоза из древесины северных хвойных пород. Данная целлюлоза известна благодаря своему качеству и является мировым стандартом для производства высокосортной продукции.

Мы производим её из древесины хвойных деревьев, произрастающих на севере России. Холодный климат придаёт волокнам особую прочность, что делает KomiPrime непревзойдённым выбором для производства качественной бумаги и картона.

Хвойную целлюлозу можно применять как в композиции с коротковолокнистыми материалами, так и самостоятельно.

Преимущества:

- ✓ Высокая прочность
- ✓ Стабильное качество
- ✓ 100% хвойной древесины, без добавления иного волокна
- ✓ Произведено по технологии ECF (бесхлорное отбеливание) из древесины ответственно управляемых лесов

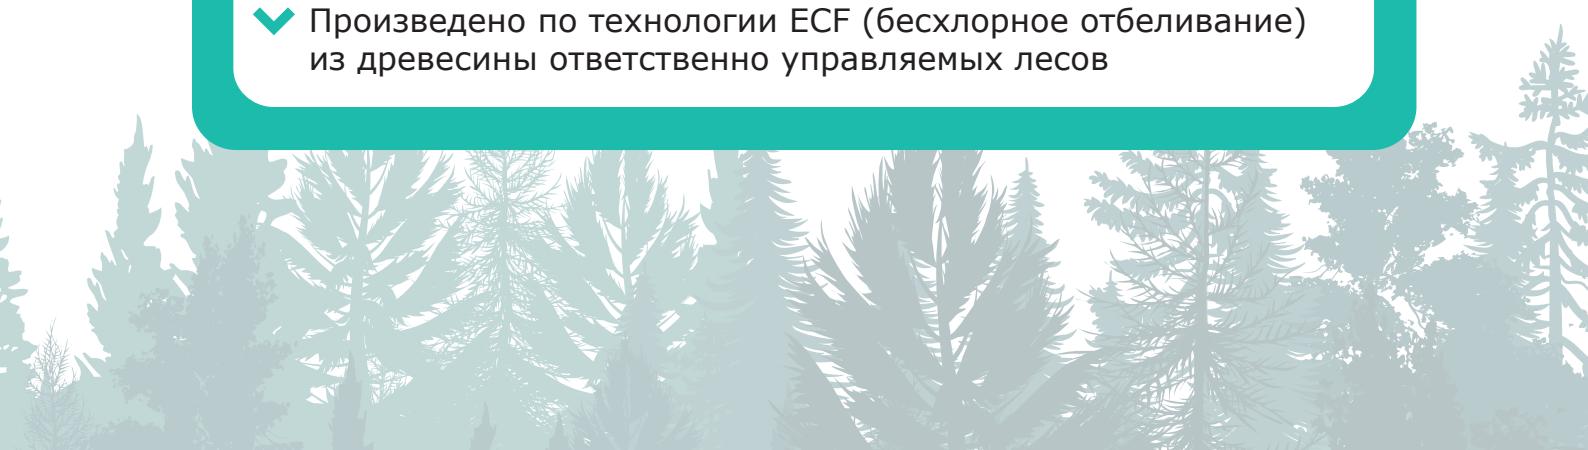

**СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПРОДУКТА**

**Целлюлоза сульфатная белёная
из древесины хвойных пород**

Бренд:

KomiPrime

**Произведено
в соответствии
с требованиями:**

СТО 00279404-019-2025



Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	Гарантийные значения	Типичные значения
Белизна, не менее	%	СТО 00279404 -019-2025 по п.8.6	87	88,1
Сорность (0,1 - 1,0 мм²), не более	шт/500 г	ГОСТ 14363.3	25	6
Сорность >1,0 мм²	шт/500 г	ГОСТ 14363.3	0	0
Индекс сопротивления раздиранию, не менее	мН·м ² /г	ГОСТ 13525.3	8,0	9
pH водной вытяжки	-	ГОСТ 12523 и п. 8.4 СТО 00279404 -019-2025	5,0 - 7,0	6,4
Влажность, не более	%	ГОСТ 16932	15,0	11
Разрывная длина, не менее	км	ГОСТ 13525.1	7,8	8,7

**Информация
о продукте,
применение:**

**Предназначена для производства различных видов
бумаги и картона.**

**Дополнительная
информация:****Производство
сертифицировано:**

- ГОСТ Р ИСО 9001
- ГОСТ Р ИСО 14001
- ГОСТ Р ИСО 45001

Кондиционирование
образцов перед испытанием
по ГОСТ Р ИСО 187,
при RH=50 ± 2%
и T=23 ± 1°C

Кривая размола**Кипа**

Размер
625 x 900 x 470 мм



Вес
250 кг ± 15




Упаковка
листы целлюлозы



Проволока
3-4 пояса стальной проволоки



Диаметр
2,3 мм

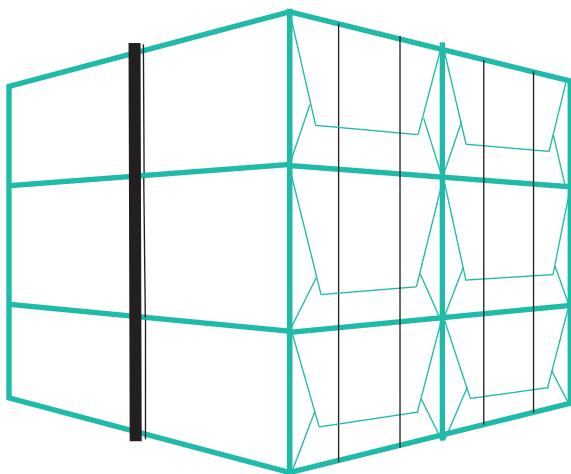**Пачка из 6 кип**

Размер
1250 x 900 x 1415мм



Вес
1500 кг ± 90



Проволока
6-7 оборотов стальной проволоки



Диаметр
3,0 мм